



СХЕМА МОНТАЖУ КУХОННОЇ ВИТЯЖКИ


1 Необхідні інструменти

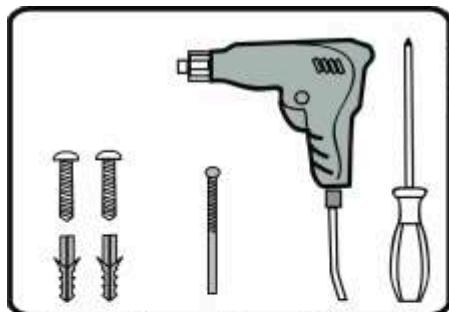


2 Розмітити

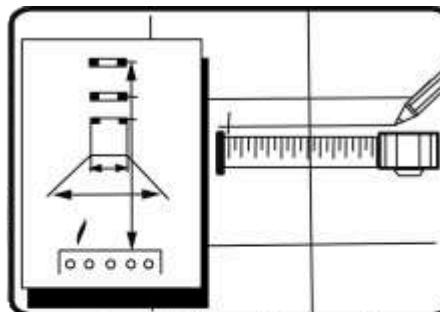


3 Дотриматися відстані

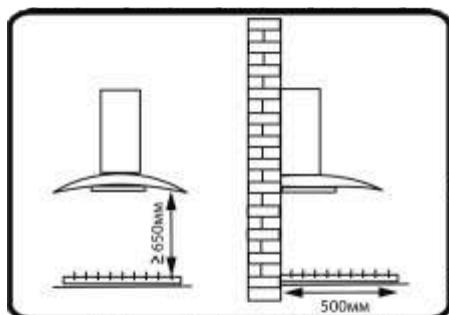


4 Просвердлити отвори

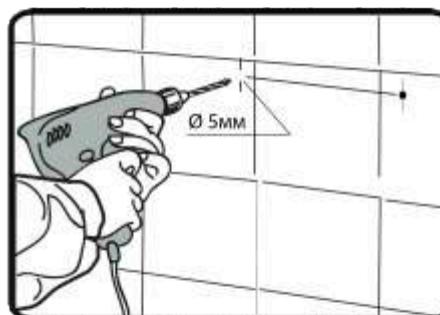

5 Закрутити дюбелі

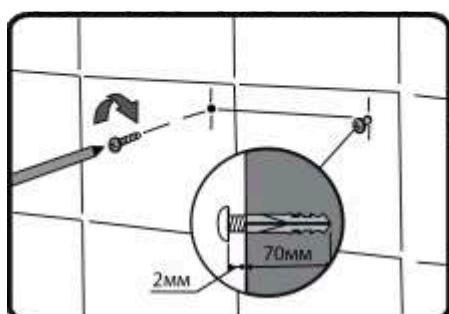

6 Закріпити витяжку

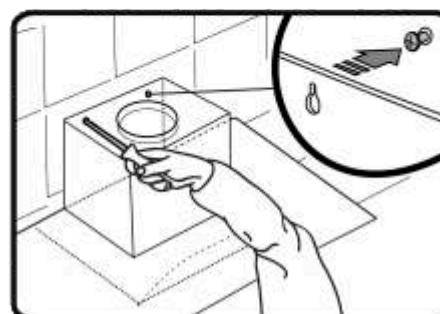

СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙНЯТТЯ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИНЯТИИ

Дата Виготовлення/ _____
Дата Изготовления _____


Дата Продажу/ _____
Дата Продажи _____

Контролер/ _____
Контролер _____

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ВИТЯЖКА КУХОННА

PROFIT MTM
ДЛЯ ВАШОЇ ОСЕЛІ

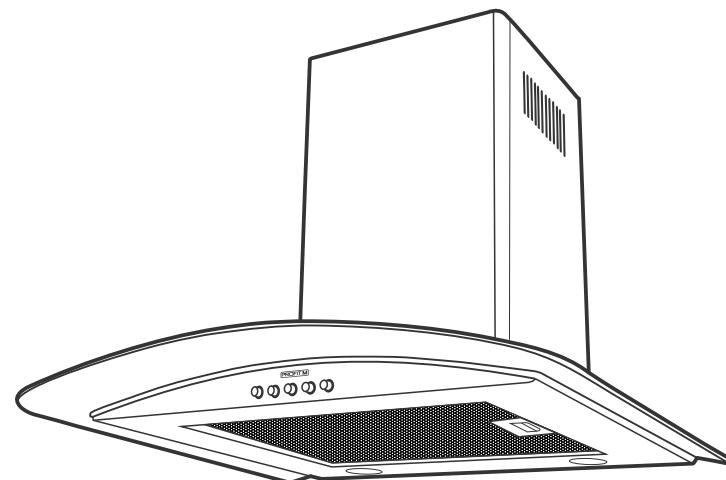

СЕЛЕНА ЕКО СЕЛЕНА

Адреса виробника:
вул. Жовківська, 1а
с. Стара Скварява, Жовківський р-н.
Львівська обл.
Україна 80354



Шановний покупець!

Компанія "ПРОФІТ М" дякує Вам за Ваш вибір.
Перш ніж почати використовувати витяжку, прочитайте уважно інструкцію з її експлуатації!

Вона містить у собі важливу інформацію, щодо Вашої безпеки, а також, щодо користування та догляду за витяжкою. Не викидайте дану інструкцію, оскільки згодом вона може Вам знадобитись і Ви знайдете в ній відповіді на питання, що Вас цікавлять.

1. Загальні вказівки

Витяжка призначена для роботи в побутових кухнях. Вона використовується для видалення повітря та пари, що утворюються при приготуванні їжі, зменшує кількість шкідливих продуктів неповного згоряння природного газу, частково зменшує неприємні запахи, що утворюються при приготуванні їжі, а також зменшує забруднення стін, стелі і меблів жировими частинами і кіптявою. Витяжка являється повітряючим пристроєм витяжного типу з турбодвигуном. Використовується виключно в домашньому господарстві і відповідає вимогам технічних регламентів з технікі безпеки: ДСТУ EN 60335-1:2017 (EN 60335-1:2012; A11:2014; AC:2014; A13:2017, IDT; IEC 60335-1:2010, MOD), ДСТУ EN 60335-2-31:2015, та ДСТУ EN 55014-1:2016 (EN 55014-1:2006; EN 55014-1:2006/A 1:2009; EN 55014-1:2006/A1:2011, IDT).

2. Основні технічні характеристики

Ширина	60см / 90см
Режим роботи	відвід
Продуктивність	420 m3/h 750 m3/h 1000 m3/h
Кількість двигунів	1
Рівень шуму	min41dB-max50dB, min45dB-max55dB, min52dB-max62dB
Кількість швидкостей	3
Керування	вимикач кнопочний
Освітлення.....	галоген 2 x 20W 12V, LED 2 x 3,5W
Діаметр вентиляційної труби.....	□90mm, Ø150mm
Напруга в мережі.....	~220-230 В / Частота 50Гц
Матеріал декору	скло
Максимальна споживча потужність....	130W, 180W 290W
Вид роботи	Витяжка або очисник

3. Комплектність

Витяжка для кухні.....	1шт.
Інструкція з експлуатації.....	1шт.
Декоративний кожух.....	2шт.
Кріплення для кожуха	2шт.

4. Аксесуари*

Труба, коліно решітка декоративна, переходник, розетка, угольний фільтр.	
* Кількість комплектуючих визначається з Замовником, і в ціну витяжки не входить.	

5. Вимоги техніки безпеки і пожежної безпеки

При монтажі, експлуатації та проведенні технічного

обслуговування категорично заборонено:

- Включати витяжку в електромережу з напругою і частотою, що не відповідає розділу 2.
- Проводити технічне обслуговування витяжки.
- Експлуатація витяжки з відкритим джерелом вогню, (газові пальники повинні бути завжди закриті посудом)

Увага! Забороняється під'єднувати витяжку в канал димоходу.

- Обережно ставитись до скляної частини витяжки, недопускати механічних пошкоджень.

6. Експлуатація

Для досягнення найкращого результату рекомендуємо вмикати витяжку за кілька хвилин до початку приготування їжі, щоб забезпечити постійний потік повітря та стабільну тягу, а вимикати витяжку - через кілька хвилин після завершення приготування їжі для повного очищення повітря Вашої оселі.

7. Інструкція по монтажу витяжки

1. Вибрать місце для встановлення витяжки, розмітити на стіні 2-а отвори для закріплення витяжки.
2. Просвердлити отвори діаметром, що на 5-8 мм менше діаметра пластмасового дюбелія і глибиною не менше 70мм.
3. В отвори забити пластмасові дюбелія. Закріпити витяжку шурупами до стіни. (Переконайтесь на надійності кріплення).
4. Відстань від поверхні плити до витяжки 650-800 мм.
5. Забороняється під'єднувати витяжку до димоходу, який використовується для відсмоктування диму з приладів, що працюють на газі чи іншому паливі (газові колонки, газового котла тощо).
6. Підключення витяжки проводять так, щоб витягуване повітря потрапляло у вентиляційну шахту стаціонарної побутової вентиляції.
7. Підключити витяжку до електромережі за допомогою розетки.

8. Правила зберігання

Витяжка для кухні повинна зберігатися в картонній упаковці виробника у сухому приміщенні, при температурі (-40°C +40°C.) При цьому відносна вологість повітря при температурі +25°C не повинна перевищувати 80%.

9. Гарантія виробника

Виробник гарантує термін експлуатації витяжки для кухні 24 місяці з дня її продажу.

Виробник гарантує безкоштовний ремонт або обмін кухонної витяжки, якщо вона вийшла з ладу в час гарантійного терміну, з вини виробника. Гарантія не поширюється на пошкодження, які виникли внаслідок порушення правил зберігання, а також при транспортуванні споживачем. Виробник гарантує усунути власні недоліки на протязі 14 днів від дати одержання повідомлення.

Уважаемый покупатель!

Компания "ПРОФИТ М"
благодарит Вас за Ваш выбор.

Прежде чем начать использовать вытяжку, прочтите внимательно инструкцию по ее эксплуатации!

Она включает в себя важную информацию относительно Вашей безопасности, а также по использованию и уходу за вытяжкой. Не выбрасывайте данную инструкцию, поскольку со временем она может Вам понадобиться и Вы найдете в ней ответы на интересующие Вас вопросы.

1. Общие указания

Вытяжка предназначена для работы в бытовых кухнях. Она используется для удаления воздуха образовавшихся паров приготовления пищи, и уменьшает содержание в воздухе кухни вредных продуктов неполного сгорания природного газа, частично уменьшает неприятные запахи, образующиеся при приготовлении пищи, а также уменьшает загрязнение стен, потолка и мебели жировыми отложениями и копотью. Вытяжка является воздухоочистительным устройством вытяжного типа с турбодвигателем. Используется исключительно в домашнем хозяйстве и соответствует требованиям техническим регламентам по безопасности: ДСТУ EN 60335-1:2017 (EN 60335-1:2012; A11:2014; A13:2017, IDT; IEC 60335-1:2010, MOD), ДСТУ EN 60335-2-31:2015, та ДСТУ EN 55014-1:2016 (EN 55014-1:2006; EN 55014-1:2006/A 1:2009; EN 55014-1:2006/A1:2011, IDT).

2. Основные технические характеристики

Ширина	60см / 90см
Режим работы	отвод
Производительность	420 m3 / h 750 m3 / h 1000 m3 / h
Количество двигателей	1
Уровень шума	min41dB-max50dB, min45dB-max55dB, min52dB-max62dB
Количество скоростей	3
Управление	выключатель кнопочный
Освещение	галоген 2 x 20W 12V, LED 2 x 3,5W
Диаметр вентиляционной трубы	□ 90mm, Ø 150mm
Напряжение в сети	~ 220-230 В / Частота 50Гц
Материал декора	стекло
Максимальная потребляемая мощность ...	130W, 180W 290W
Вид работы	Вытяжка или очиститель

3. Комплектность

Витяжка для кухни.....	1шт.
Инструкция по эксплуатации.....	1шт.
Декоративный кожух.....	2шт.
Крепление для кожуха	2шт.



4. Аксесуари*

Труба, коліно, решітка декоративна, переходник, розетка, фільтр угольний.

* Кількість комплектуючих определяється с Заказчиком, и в цену вытяжки не входят.

5. Требования техники безопасности и пожарной безопасности

При монтаже, эксплуатации и проведении технического обслуживания категорически запрещено:

- Включать вытяжку в электросеть с напряжением и частотой, не отвечающей разделу 2.
- Проводить техническое обслуживание вытяжки, Эксплуатация вытяжки с открытым источником огня, (газовые горелки должны быть всегда закрыты посудой)

Внимание ! Запрещается подключать вытяжку к каналу дымохода.

Осторожно относится к стеклянной части витяжки, не допускать механических повреждений.

6. Експлуатація

Для досягнення наилучшего результата рекомендуем включать вытяжку за несколько минут до начала приготовления пищи, чтобы обеспечить постоянный поток воздуха и стабильную тягу. Выключать вытяжку - через несколько минут после завершения приготовления пищи для полной очистки воздуха Вашего дома.

7. Інструкція по монтажу витяжки

1. Выбрать место для установки вытяжки, разметить на стене 2 - а отверстия для закрепления вытяжки.
2. Пробурить отверстия диаметром, на 5-8 мм меньше диаметра пластмассового дюбелія и глубиной не менее 70мм .

3. В отверстия забить пластмассовые дюбелія . Закрепить вытяжку шурупами к стене. (Убедитесь в надежности крепления).

4. Расстояние от плиты до поверхности вытяжки 650-800 мм .

5. Запрещается присоединять вытяжку к дымоходу , который используется для отсыпания дыма из приборов , работающих на газе или другом топливе (газовые колонки и т.д.)

6. Подключение вытяжки проводят так , чтобы извлекаемый воздух попадал в вентиляционную шахту стационарной бытовой вентиляции.

7. Питание вытяжки подключить к электросети через розетку.

8. Правила хранения

Вытяжка для кухонь должна храниться в картонной упаковке производителя в сухом помещении при температуре

(-40°C +40°C.) при этом относительная влажность воздуха при температуре +25°C не должна превышать 80%.

9. Гарантия производителя

Производитель гарантирует срок эксплуатации вытяжки для кухни 24 месяца со дня продажи.

Производитель гарантирует бесплатный ремонт или обмен кухонной вытяжки , если она вышла из строя во время гарантійного срока, по вине производителя. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате нарушения правил хранения, а также при транспортировке потребителем. Производитель гарантирует устранить собственные неполадки в течении 14 днів.